


NOVALON DPT

105 ES Led SmartFrame

Noventis viscom

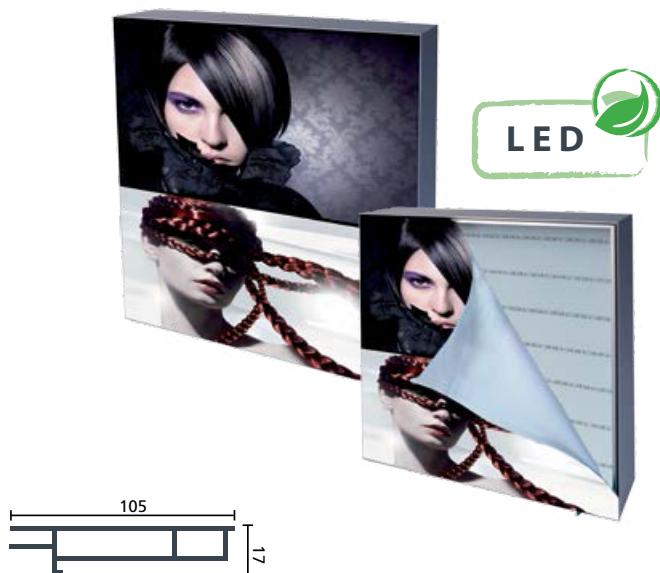

■ Vorteile

- › bis zu 65% weniger Energieverbrauch
- › geringe Wärmeentwicklung
- › kein Acrylglas nötig
- › rahmenlose Optik
- › schneller, einfacher Motivwechsel
- › Formate bis 25 qm
- › geringe Versandkosten für den Print
- › Wand-/ Deckenmontage

■ Ausstattung

Die Ausleuchtung erfolgt mit modernen LED Stripes. Selbsttragendes Alumini- umprofil mit integrierter Spannnut zur Aufnahme des Keders des vorkonfektionierten Spanndruckes.

■ Zubehör

- › Deckenabhängeset
- › Wandabhängeset
- › Spanndruck mit PVC-Keder
- › verschiedene Standfüße

■ Avantages

- › Jusqu'à 65% d'économie énergétique
- › Peu de développement en température
- › Un diffuseur Plexiglas n'est plus nécessaire
- › Aspect visuel sans cadre
- › Changement d'affiche aisé et rapide
- › Formats jusqu'à 25m2
- › Peu de frais d'expédition pour les sujets imprimés
- › Versions murales, sur pieds et suspension plafond

■ Equipement

- › Barrettes Led SMD rétro-éclairage
- › Système de profil aluminium auto-porteur
- › Rainure intégrée pour la tension de la toile

■ Accessoires

- › Set de suspension plafond
- › Set de fixation murale
- › Pieds pour pose individuelle
- › Toile confectionnée avec languette

Technische Details / Données techniques

Einsatzbereich / Application	Innenbereich	intérieure
Bauform / Utilisation	einseitig	simple face
Formate / Plage de formats	min. 50x50mm max. 500x500cm (25m ²)	min. 50x50mm et max. 500x500cm (25m ²)
Sonderformate / Formats spéciaux	auf Anfrage	sur demande
Bautiefe / Profondeur	105 mm	105 mm
Ausleuchtung / Eclairage	SMD bestückte LED Stripes	LED SMD barrettes
Elektro / Transfo	EVG, extern	extérieur
Druckträger / Matériau d'impression	Stoff	textile (tendu)
Standardfarbe / Finition aluminium	silber eloxiert EV1	anodisé naturel EV1
Sonderfarben / Couleurs selon RAL	auf Anfrage	sur demande
Montage	Wand- oder Deckenmontage, freistehend	mural, sur pieds ou suspendu
Brandschutzklasse / Classement au feu	selbstverlöschend B-1 gem. DIN	auto-extinguible B-1 selon DIN