

Vitrines d'affichage

Vitrines d'affichage Top TN - format horizontal



Le confort : les vitrines haut de gamme TN

Une vitrine d'affichage haut de gamme qui définit de nouveaux standards en termes de qualité et de fonctionnalité. Pour tous ceux qui ont des choses importantes à communiquer. Profilés en aluminium de haute qualité, anodisés ou, sur demande, revêtus par poudre dans les couleurs RAL. Verre de sécurité trempé, aération et ventilation permanentes, paroi arrière résistante aux rayures et magnétique en aluminium argenté, serrures antivandalisme avec protection antigel brevetée, ressorts à gaz assurant une ouverture sécurisée à 85°, éclairage LED en option - la gamme TN répond à tous les besoins. Qu'il s'agisse d'un modèle mural ou sur pied, que ce soit dans des foyers ou devant des bâtiments.

- + Profilés anodisés couleur alu-argent ou RAL au choix
- + Ouverture confortable grâce aux ressorts à gaz (TN 6 avec battant latéral)
- + Aération et ventilation permanentes
- + Serrures de sécurité anti-vandalisme avec protection antigel



Résistant aux intempéries et adaptable pour une installation murale ou sur pied.



Aération et ventilation permanentes.



Ouverture facile et confortable : Le vantail est maintenu en position ouverte à environ 85° grâce à des ressorts à gaz.



Revêtement par poudre en RAL 7016 pour un montage en ligne sur pied.

Dimensions extérieures L/H en mm	560 × 480	790 × 790	970 × 820	1350 × 1060	1600 × 1060	2000 × 1060
Formats DIN	2 A4 (2 × 1)	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	27 A4 (9 × 3)
Surface visible L/H en mm	425 × 345	655 × 655	835 × 685	1215 × 925	1465 × 925	1865 × 925
Simple face 60 mm de profondeur	TN 6	TN 7	TN 8	TN 9	TN 11	TN 12
•	TN 6	TN 7	TN 8	TN 9	TN 11	TN 12



Simple face 120 mm de profondeur	TN 2	TN 3	TN 4	TN 14	TN 15
Anodisé, couleur alu-argenté	103500049	103500057	103500065	103500073	103500081
Revêtement en poudre RAL	103500055	103500063	103500071	103500079	103500087



Double face 80 mm de profondeur	TN 7J	TN 8J	TN 9J	TN 11J	TN 12J
Anodisé, couleur alu-argenté	103500089	103500093	103500097	103500101	103500105
Revêtement en poudre RAL	103500092	103500096	103500100	103500104	103500108



	All the second
	T

INFORMATION	

0	0 0

Espace publicitaire		TN 7 W	TN 8 W	TN 9 W	TN 11 W	TN 12 W
Hauteur 240 mm, pour profondeur de construction de 60 mm		103500839	103500843	103500847	103500851	103500812
Éclairage LED	13 watts	13 watts	26 watts	39 watts	39 watts	52 watts
230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000702	103000703	103000704	103000704	103000705

Bandeau de marquage vierge pour l'inscription 314900015 314900016 314900017 314900018 314900019 314900020 Texte inclus 103000207 103000208 103000209 103000210 103000211 103000212

Montage sur poteau, aluminium anodisé (acier galvanisé) à bétonner ou à cheviller

Thermolaqué en RAL au choix possible.



OUALITÉ JUSOU'AU BOUT

Série de modèles TN avec raccords d'angle modernes et pointus.

ROBUSTE ET RÉSISTANT

Les serrures antivandalisme, équipées d'une protection antigel brevetée, assurent une utilisation à long terme.

Modèle TN 200

Vitrines d'affichage

Vitrines d'affichage Top TN - format vertical



Le confort : la vitrine Top TN

Une vitrine d'affichage haut de gamme qui définit de nouveaux standards en termes de qualité et de fonctionnalité. Pour tous ceux qui ont des choses importantes à communiquer. Profilés en aluminium de haute qualité, anodisés ou, sur demande, revêtus par poudre dans les couleurs RAL. Verre de sécurité trempé, aération et ventilation permanentes, paroi arrière résistante aux rayures et magnétique en aluminium argenté, serrures antivandalisme avec protection antigel brevetée, ressorts à gaz assurant une ouverture sécurisée à 85°, éclairage LED en option - la gamme TN répond à tous les besoins. Qu'il s'agisse d'un modèle mural ou sur pied, que ce soit dans des foyers ou devant des bâtiments.

- + Profilés anodisés couleur alu-argent
- + Ouverture confortable grâce aux ressorts à gaz
- + Aération et ventilation permanentes
- + Serrures de sécurité anti-vandalisme avec protection antigel







Dimensions de la vitrine adaptées aux formats d'affiches DIN

	Dimensions extérieures L/H en mm	580 × 850	750 × 1100	1350 × 1100	970 × 1450	1350 × 1450
	Formats DIN	A2 haut	A1 haut	A0 horizontal	A0 haut	12 × A3 vertical
	Surface visible L/H en mm	445 × 625	615 × 875	1215 × 875	835 × 1225	1215 × 1225
	Simple face 60 mm de profondeur	TN 100	TN 200	TN 300	TN 400	TN 500
	Anodisé, couleur alu-argenté	103500109	103500117	103500125	103500133	103500141
	Revêtement en poudre RAL	103500115	103500123	103500131	103500139	103500147
	Profondeur de construction de 120 mm sur un côté	TN 110	TN 210	TN 310	TN 410	TN 510
	Anodisé, couleur alu-argenté	103500149	103500157	103500165	103500173	103500181
	Revêtement en poudre RAL	103500155	103500163	103500171	103500179	103500187
	Double face 80 mm de profondeur	TN 100J	TN 200J	TN 300J	TN 400J	TN 500J
	Anodisé, couleur alu-argenté	103500189	103500193	103500197	103500201	103500205
	Revêtement en poudre RAL	103500192	103500196	103500200	103500204	103500208
	Éclairage LED	13 watts	13 watts	39 watts	26 watts	39 watts
S. C. C. C.	230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000702	103000704	103000703	103000704
	Bandeau de marquage					
INFORMATION	vierge pour l'inscription Texte inclus	314900022 103000213	314900021 103000214	314900018 103000210	314900017 103000209	314900018 103000210
	Montage sur poteau, alun	ninium anodisé (a	acier galvanisé) à	bétonner ou à chev	/iller	
•	Thermolaqué en RAL au ch	oix possible.				



Modèle TN 37

Vitrines d'affichage

Vitrines d'affichage Top TN - grand format



Le confort : les vitrines haut de gamme TN

Une vitrine d'affichage haut de gamme qui définit de nouveaux standards en termes de qualité et de fonctionnalité. Pour tous ceux qui ont des choses importantes à communiquer. Profilés en aluminium de haute qualité, anodisés ou, sur demande, revêtus par poudre dans les couleurs RAL. Verre de sécurité trempé, aération et ventilation permanentes, paroi arrière résistante aux rayures et magnétique en aluminium argenté, serrures antivandalisme avec protection antigel brevetée, ressorts à gaz assurant une ouverture sécurisée à 85°, éclairage LED en option - la gamme TN répond à tous les besoins. Qu'il s'agisse d'un modèle mural ou sur pied, que ce soit dans des foyers ou devant des bâtiments.

- + Profilés anodisés couleur alu-argent
- + Ouverture confortable grâce aux ressorts à gaz
- + Panneau arrière magnétique et résistant aux rayures
- + Serrures de sécurité anti-vandalisme avec protection antigel







	Dimensions extérieures L/H en mm	2000 × 1060	2500 × 1060	3000 × 1060	3000 × 1060
	Formats DIN	24 A4 (8 × 3)	30 A4 (10 × 3)	36 A4 (12 × 3)	36 A4 (12 × 3)
	Surface visible L/H en mm	880 × 925 (2×)	1130 × 925 (2×)	1380 × 925 (2×)	885 × 925 (3×)
	TN - Grand format	TN 24	TN 26	TN 27	TN 37
	Anodisé, couleur alu-argent, profondeur de construction 60 mm	103500459	103500461	103500497	103500499
	Cadre en acier nécessaire avec une hauteur de 1060 mm pour u sans surface publicitaire	un montage sur pied	318001097	318001099	318001101
	Cadre en acier nécessaireavec 1300 mm de hauteur en cas de n surface publicitaire	nontage sur piedavec	318001098	318001100	318001102
WEORED XCUP (ADMINISTRA	Espace publicitaire	TN 12 W	TN 26 W	TN 27 W	TN 27 W
REGINATION AND REGINATION SPACE	hauteur 240 mm, pour profondeur de construction de 60 mm	103500812	103500814	103500816	103500816
	Inscription sur la surface publicitaire				
WERBEFLÄCHE / ADVERTISING SPACE INFORMATION INFORMATION	Impression numérique	700000381	700000382	700000383	700000383
(In	Éclairage LED				
7 2 2	230 VAC, 4000 Kelvin	2x 103000702	2×103000703	2×103000704	3×103000703
	Bandeau de marquage				
INFORMATION	En blanc pour l'inscription Texte inclus	2×314900257 2×103000740	2×314900258 2×103000741	2×314900259 2×103000742	3×314900260 3×103000743
	Montage sur poteau, acier galvanisé à chevil	ller			
	Revêtement par poudre en RAL 9006				



TN 24 pour montage sur pied, espace publicitaire inclus.



TN 26 pour le montage sur poteau espace publicitaire inclus.



TN 27 pour montage sur pied, espace publicitaire inclus.



TN 37 pour montage sur pied, espace publicitaire inclus.



Vitrines d'affichage

Vitrines d'affichage Top TR



La qualité : les vitrines haut de gamme TR

Une vitrine d'affichage haut de gamme qui définit de nouveaux standards en termes de qualité et de fonctionnalité. Pour tous ceux qui ont des choses importantes à communiquer. Profilés en aluminium de haute qualité, anodisés ou, sur demande, revêtus par poudre dans les couleurs RAL. Le modèle TR est équipé de coins arrondis pour prévenir les accidents. Verre de sécurité trempé, aération et ventilation permanentes, paroi arrière résistante aux rayures et magnétique en aluminium argenté, serrures antivandalisme avec protection antigel brevetée, ressorts à gaz assurant une position ouverte sécurisée à 85°, éclairage LED en option - la gamme TR répond à tous les souhaits. Qu'il s'agisse d'un modèle mural ou sur pied, que ce soit dans des foyers ou devant des bâtiments.

- + Profilés anodisés couleur alu-argent
- + Ouverture confortable grâce aux ressorts à gaz
- + Aération et ventilation permanentes
- + Serrures de sécurité anti-vandalisme avec protection antigel



Assemblages d'angle arrondis, profilés en aluminium arrondis.



Angle d'ouverture jusqu'à 85°, le vantail est maintenu en position



Serrure de sécurité antigivre optimisée dans sa forme et sa fonction



Des affiches présentées de manière professionnelle avec des pochettes Klemmfix en verre acrylique.

	Dimensions extérieures L/H en mm	560 × 480	790 × 790	970 × 820	1350 × 1060	1600 × 1060	2000 × 1060
	Formats DIN	2 A4 (2 × 1)	6 A4 (3 × 2)	8 A4 (4 × 2)	18 A4 (6 × 3)	21 A4 (7 × 3)	27 A4 (9 × 3)
	Surface visible L/H en mm	425 × 345	655 × 655	835 × 685	1215 × 925	1465 × 925	1865 × 925
	60 mm de profondeur	TR 6	TR 7	TR 8	TR 9	TR 11	TR 12
IN	Anodisé, couleur alu-argenté	103500263	103500271	103500279	103500287	103500295	103500303
	Revêtement en poudre RAL	103500269	103500277	103500285	103500293	103500301	103500309
	120 mm de profondeur		TR 2	TR3	TR 4	TR 14	TR 15
	Anodisé, couleur alu-argenté		103500311	103500319	103500327	103500335	103500343
	Revêtement en poudre RAL		103500317	103500325	103500333	103500341	103500349
	Éclairage LED	13 watts	13 watts	26 watts	39 watts	39 watts	52 watts
	230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000702	103000703	103000704	103000704	103000705
	Bandeau de marquage						
N	vierge pour l'inscription Texte inclus	314900015 103000207	314900016 103000208	314900017 103000209	314900018 103000210	314900019 103000211	314900020 103000212
	Montage sur poteau, alur	minium anodis	é (acier galvan	isé) à bétonnei			

103000355

103000343

Thermolaqué en RAL au choix également possible.

103000355

103000343

Tube rectangulaire $80 \times 40 \text{ mm}$

Tube rond Ø 80 Chapeau plat



Montage sur poteau, aluminium anodisé (acier galvanisé) à cheviller								
Tube rectangulaire $80 \times 40 \text{ mm}$	103000377	103000377	103000377	103000377	103000377	103000495		
Tube rond Ø 80 mm Capuchon plat	103000389	103000389	103000389	103000389	103000389	103000389		

103000355

103000343

Thermolaqué en RAL au choix également possible.

103000493

103000343

103000355

103000343

103000355

103000343



Vitrines d'affichage

Vitrines d'affichage Top TC



Vitrine haut de gamme expressive

TC - Une vitrine d'affichage de première classe en termes de design, de qualité et de fonctionnalité. Présenter les éléments essentiels avec élégance grâce à des profilés en aluminium de haute qualité, anodisés ou revêtus par poudre dans les couleurs RAL, et un verre de sécurité trempé. L'aération et la ventilation permanentes permettent de maintenir la caisse et son contenu en bon état. Le panneau arrière en aluminium argenté, résistant aux rayures et magnétique, ainsi que les

serrures antivandalisme avec protection antigel brevetée, assurent une utilisation à long terme. Des vérins à gaz garantissant une position ouverte sécurisée à 85° assurent un confort d'utilisation, tandis que l'éclairage LED en option permet de visualiser le contenu même dans l'obscurité. La gamme TC répond à tous les besoins, que ce soit en modèle mural ou sur pied, que ce soit pour une utilisation domestique ou devant les bâtiments.

- + Profilés anodisés couleur alu-argent, avec coins et bords pointus
- + Ouverture confortable grâce aux ressorts à gaz
- + Aération et ventilation permanentes
- + Serrures de sécurité anti-vandalisme avec protection antigel



Une forme classique, des angles expressifs et des bords marqués.



Ouverture confortable vers le haut grâce à des ressorts à gaz jusqu'à 85°.

Dimensions extérieures L/H en mm

Formats DIN

Éclairage LED

 790×790

6 A4 (3×2)

13 watts



Serrures de sécurité antivandalisme résistantes au gel, avec 2 clés chacune, utilisables alternativement comme serrures triangulaires.

 1350×1060

18 A4 (6×3)

39 watts

 1600×1060

21 A4 (7 × 3)

39 watts

 2000×1060

 $27 \text{ A4 } (9 \times 3)$

52 watts

1				
	Ш	П		
	ш			999
	ш			

Surface visible L/H en mm	655 × 655	835 × 685	1215 × 925	1465 × 925	1865 × 925
100 mm de profondeur	TC 2	TC 3	TC 4	TC 14	TC 15
Anodisé, couleur alu-argenté	103500351	103500355	103500359	103500363	103500367
Revêtement en noudre RAI	103500353	103500357	103500361	103500365	103500369

970 × 820

 $8 \text{ A4 } (4 \times 2)$

26 watts



230 VAC, 4000 Kelvin	103000702	103000703	103000704	103000704	103000705
Bandeau de marquage					
vierge pour l'inscription Texte inclus	314900016 103000208	314900017 103000209	314900018 103000210	314900019 103000211	314900020 103000212
Montage sur poteau, alumi	inium anodisé (aci	er galvanisé) à bé	tonner		
Tube rectangulaire 80 × 40 mm	103000355	103000355	103000355	103000355	103000493



INFORMATION

Thermolaqué en RAL au choix également possible.



Montage sur poteau, aluminium anodisé (acier galvanisé) à cheviller					
Tube rectangulaire 80 × 40 mm	103000377	103000377	103000377	103000377	103000495

Thermolaqué en RAL au choix également possible.



Éclairage LED pour les vitrines d'affichage

Afin de garantir que votre message soit visible 24 heures sur 24, de nombreuses vitrines d'affichage sont également disponibles avec un éclairage LED intégré.

Les lampes LED linéaires se distinguent des lampes traditionnelles par une consommation d'énergie efficace et une durée de vie élevée. Il n'est plus nécessaire de remplacer les ampoules pendant des années.

Grâce à la forme étroite de , l'éclairage peut également être installé dans des vitrines d'une profondeur de 60 mm. La vitrine est abondamment éclairée, ce qui la rend accessible à l'observateur même dans l'obscurité. Pour une lecture **optimale** des affiches, la température de couleur est de **4000 Kelvin (blanc neutre)**.

Pour les vitrines situées à l'extérieur, les composants électriques doivent être protégés en plus. Lorsqu'il est monté dans les règles de l'art, le boîtier fermé en matière plastique du luminaire atteint le type de protection IP44. Une membrane d'équilibrage de pression assure une pression uniforme à l'intérieur du boîtier et empêche ainsi la pénétration d'eau et de particules de saleté.

Le luminaire linéaire à LED ne nécessite pas de bloc d'alimentation externe ni de mise à la terre supplémentaire et est classé selon classe de protection II.



Avantages de la technologie LED

- Haut rendement et faible consommation d'énergie
- + Pas de décoloration des affiches grâce à la lumière sans UV
- + Résistant aux chocs et aux vibrations, sans entretien
- + Aucun dégagement de chaleur
- + Très longue durée de vie
- + Forme compacte



Lampes linéaires à LED

	Contract of the Contract of th	Contract of the Contract of th				
Longueur en mm	505	905	1305	1705		
Largeur en mm		35				
Hauteur en mm		37				
Tension de service		230 VAC				
Classe de protection		II				
Indice de protection	IP44					
Installation		Intérieur et extérieur				
Boîtier	Plastique					
Couleur de la lumière	Blanc neutre					
Température de couleur		4000 kelvins				
Poids	0,36 kg	0,64 kg	0,94 kg	1,20 kg		
Puissance totale	13 watts	26 watts	39 watts	52 watts		
	103000702	103000703	103000704	103000705		

i Vous trouverez de plus amples informations sur tous les produits sur notre site Internet

Équipement supplémentaire



Corbeille d'ancrage pour fondation (2 pièces) à bétonner

- + adapté au vissage et à l'alignement des supports
- + dimensions env. 250 x 120 x 500 mm
- + avec deux entretoises croisées en cornière
- + quatre barres M12, en haut avec un filetage de 100 mm chacune

Numéro d'article: 103000028



Bandeau de marquage

- + Barre d'information pour une inscription et une conception personnalisées
- + plaque en verre acrylique translucide, hauteur 70 mm, blanche avec lettres noires

Numéro d'article: 103000554



Pochette Klemmfix A4

+ Format vertical ou horizontal, verre acrylique, magnétique

 Sans zone de texte
 A4 vertical : 108100007
 A4 horizontal : 108100090

 Avec zone de texte
 A4 vertical : 108100008
 A4 horizontal : 108100091



Aimants

+ Unité d'emballage : 10 pièces

Ø 25 mm avec capuchon en plastique blanc	103000103
Ø 30 mm avec capuchon en plastique blanc	103000104
Ø 36 mm avec capuchon en plastique blanc	103000105



Vérin à gaz

- + Ouvre automatiquement les portes à battants vers le haut et les bloque en position ouverte
- + 2 pièces en tant que kit de mise à niveau pour passer d'une barre de redressement manuelle à un fonctionnement par ressort à gaz

Numéro d'article: 103000128

Support à bétonner

Version standard:

- + Livré en set de 2
- + Longueur 2400 mm (TN avec panneau publicitaire : 2640 mm)
- + Nous recommandons une hauteur finale à partir du bord supérieur du pavé de la vitrine montée d'environ 2000 mm.
- + L'ensemble comprend des caches, des vis de fixation pour un montage antivol ainsi que des entretoises.
- + Envoi dans un emballage recyclable



Forme	Tube carré	Tube rectangulaire	Tube carré	
Dimensions des tubes en mm	40 × 40	80 × 40	70×70	
Pour vitrine d'affichage	PN, PR	TN, TR, TC	GG, E	
A bétonner Longueur 2400 mm	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Anodisé	103000361	103000355	103000672 (E 3 - E 15) 103000764 (E 21 - E 27)	
Revêtement en poudre RAL	103000364	103000358		
A bétonner Longueur 2400 mm		Acier		
RAL 9006		103000493		
Revêtement en poudre RAL		103000493		
A bétonner Longueur 2640 mm		Aluminium		
Anodisé		103000745		
Revêtement en poudre RAL		103000746		
A bétonner Longueur 2640 mm		Acier		
RAL 9006		103000747		







Support à bétonner

Construction

Pour des raisons statiques, nous recommandons la version en acier pour les vitrines d'une largeur supérieure à 1600 mm.

Panneau publicitaire

Support pour vitrines TN avec panneau publicitaire d'une longueur de 2640 mm.


 . 3	
Tube Softline	Tube rond
76 × 62	Ø 80
ES	TN, TR, TC
Aluminium	Aluminium
Aluminium	Aluminium
103000632 (ES 3 - ES 15) 103000765 (ES 27)	103000343
	103000346
	Aluminium
	103000748
	103000749



Support à cheviller

Version standard:

- + Livré en set de 2
- + Convient au montage par chevilles sous des surfaces pavées
- + Longueur 2150 mm (TN avec panneau publicitaire: 2390 mm)
- + Plaque de base 250 × 120 × 10 mm (grands formats TN : 200 × 200 × 20 mm)
- + Inclut des caches, des vis de fixation et des entretoises. Le matériel de montage pour la fixation au sol n'est pas inclus.
- + Paniers d'ancrage pour fondations sur demande
- + Envoi dans un emballage recyclable



Forme	Tube carré	Tube rectangulaire	Tube carré	
Dimensions des tubes en mm	40×40	80 × 40	70×70	
Pour vitrine d'affichage	PN, PR	TN, TR, TC	GG, E	
A cheviller au sol Longueur 2150 mm	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Anodisé	103000367	103000377	103000674	
Revêtement en poudre RAL	103000411	103000380		
A cheviller au sol Longueur 2150 mm		Acier		
RAL 9006		103000495		
Revêtement en poudre RAL		103000495		
A cheviller au sol Longueur 2390 mm		Aluminium		
Anodisé		103000710		
Revêtement en poudre RAL		103000711		
A cheviller au sol Longueur 2390 mm		Acier		
Revêtement en poudre RAL		103000719		







Support à cheviller


Construction

Pour des raisons statiques, nous recommandons la version en acier pour les vitrines d'une largeur supérieure à 1600 mm.

Panneau publicitaire

Support pour vitrines TN avec un panneau publicitaire d'une longueur de 2390 mm.

Tube Softline	Tube rond
76×62	Ø 80
ES	TN, TR, TC
Aluminium	Aluminium
103000633	103000389
	103000392
	Acier
	103000750
	103000750
	Aluminium
	103000715
	103000716
	Acier
	103000751

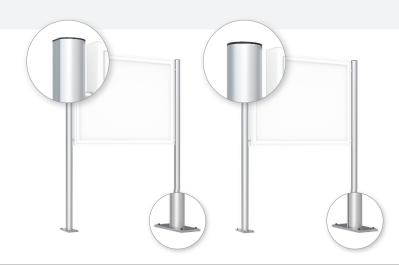

Supports pour installation libre

Version standard:

- + Livré en set de 2
- + Convient uniquement aux vitrines avec portes coulissantes
- + longueur 1960 mm (avec roulettes 2010 mm)
- + longueur des pieds 650 mm
- + Inclut des caches, des vis de fixation pour un montage antivol, ainsi que des entretoises.
- + Envoi dans un emballage recyclable



Forme	Tube carré	Tube carré avec galets de roulement
Dimensions des tubes en mm	40 × 40	40 × 40
Pour vitrine d'affichage	FN, FR, Orgastar	FN, FR, Orgastar
A cheviller au sol	Aluminium	Aluminium
Anodisé	103000368	103000374
Revêtement en poudre RAL	103000370	103000067




Installation en ligne



Avec un montage sur pied adéquat, il est possible de combiner plusieurs vitrines pour former une rangée. Cela permet d'intégrer de grandes installations avec élégance dans l'environnement.


N'hésitez pas à nous contacter!

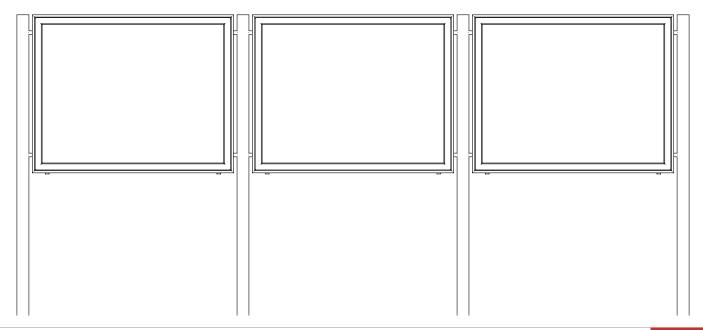

Noventis viscom



Systèmes d'espace mobile

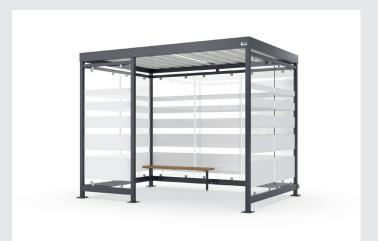

Systèmes d'abris



Systèmes de stationnement pour vélos



Systèmes d'information

Téléphone: +41 22 738 10 31 info@noventis-viscom.ch www.noventis-viscom.ch